


# RUSTIC FLOOR OIL

## INFORMATIONS PRODUIT

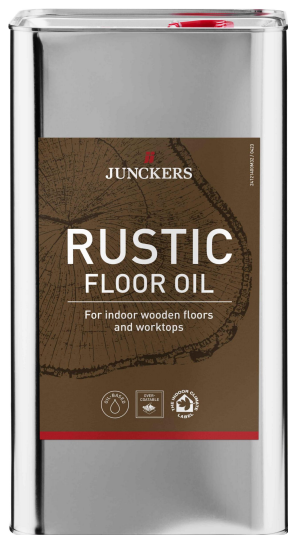

### DESCRIPTION GÉNÉRALE

Huile d'apprêt et de finition pour sols en bois non traités. Utilisez Rustic Floor Oil clair pour un look classique ou Rustic Floor Oil color pour donner du caractère à la pièce. Si vous avez installé un plancher en bois avec un joint pont de bateau, utilisez toujours de l'huile claire, car une huile colorée colorera le joint.

Si vous aimez l'apparence de l'huile, mais souhaitez les avantages d'une surface vernie, vous pouvez combiner Rustic Floor Oil avec Junckers HT700 Floor Lacquer.

Rustic Floor Oil a reçu le label danois climat intérieur. Ce label garantit un produit sans substances chimiques pouvant affecter l'air ambiant.

Pour un usage privé et professionnel.

### DESCRIPTION PRODUIT

**Produit :** Huile d'uréthane durcissante dans un solvant paraffinique.

**Tailles des bidons :**

Clear : ¾, 2½, 5, 10 et 25 litres.

White, Black : ⅙, ¼, 2½ et 5 litres.

Anthracite Grey, Cherry, Mahogany, Walnut, Driftwood Grey, Dark Coco, Nordic, Wild Hazel : ⅙, ¼ et 2½ litres.

**Apparence :**

- Une huile claire ajoute une lueur profonde et chaleureuse au bois.
- La couleur Nordic conserve un aspect brut sur les essences de bois clair. Nordic n'est pas recommandé sur les essences de bois foncé.
- Les autres couleurs sont légèrement transparentes mettant en valeur le grain naturel du bois.
- L'intensité de la couleur varie en fonction du type de bois, par exemple le hêtre absorbe plus d'huile que le chêne.
- Il est recommandé d'effectuer un test avant d'huiler toute la surface.

**Émissions dans l'air intérieur :** Classe A+.

**Risque d'auto-inflammation :** Conservez les chiffons, brosses, etc. usagés dans un récipient ignifugé, tel qu'un pot de confiture ou une boîte métallique avec un couvercle hermétique. Refermez toujours soigneusement l'emballage après utilisation et lorsqu'il est vide. Éliminez les outils et les emballages usagés conformément aux réglementations nationales en matière de déchets.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

**Couverture par couche :** Essences légères comme le hêtre, le frêne, le chêne et le pin : 12-15 m<sup>2</sup>/litre. Essences de bois exotiques comme le nyatoh et le merbau : 20-30 m<sup>2</sup>/litre.

**Avant application :** Bien agiter/secouer avant utilisation.

**Outils d'application :** Rouleau, spatule et/ou polisseuse montés sur un tampon à récurer en nylon blanc. Pour absorber l'excès d'huile, des chiffons en coton propres et non pelucheux sont recommandés.

**Température d'utilisation :** Minimum 15 °C.

**Dilution :** Non recommandé.

**Temps de séchage à 20 °C et 50 % HR :** 16-24 heures avant d'appliquer l'huile de finition. Prêt à l'emploi 24 heures après le traitement de finition. Complètement polymérisé après 72 heures. Ne couvrez pas la surface avec des tapis ou des moquettes avant que l'huile ne soit complètement durcie.

**Nettoyage des outils :** White spirit.

**Conservation :** Dure 2 ans si non ouvert et conservé à 20 °C. Une fois ouverte, l'huile commencera à former une peau et peut durcir dans la boîte.

---

## RECOMMANDATIONS DU SYSTÈME

**Zones domestiques et commerciales :**

2 couches de Rustic Floor Oil, appliqué humide sur humide + 1 couche de Rustic Floor Oil.

Alternative à la couche de finition à l'huile : 2 couches de HT700 Floor Lacquer.

---

## MODE D'EMPLOI

**Huilage des surfaces brutes/poncées :**

Assurez-vous que la surface est propre, sèche et exempte de résidus de poussière, de cire, de vernis et de savon. Les irrégularités peuvent être éliminées par ponçage dans le sens des veines du bois. Le ponçage final doit être effectué avec du papier de verre grain 100-120. Aspirer la poussière de ponçage.

Nous vous recommandons de diviser les grandes surfaces en sections plus petites, qui peuvent être huilées en 30 minutes. Assurez-vous que les bords qui se chevauchent entre les zones huilées ne se dessèchent pas pendant le traitement.

Il est recommandé d'humidifier la surface avant le huilage. Cela améliore la saturation en huile et donne un aspect uniforme. Utilisez un chiffon humide et assurez-vous que le sol est uniformément et visiblement mouillé. Laisser sécher jusqu'à ce que la surface ne soit plus humide.

Appliquer 2 couches de Rustic Floor Oil humide sur humide:

- Cela se fait en appliquant d'abord une couche d'huile.
- Attendez jusqu'à 30 minutes, puis appliquez la deuxième couche.
- Assurez-vous que l'huile semble brillante/humide et étalez l'huile des zones humides aux zones sèches, là où l'huile a été absorbée.
- Après 20 à 30 minutes de traitement, et pendant que l'huile est encore humide, polissez légèrement la surface avec un tampon en nylon blanc.
- Enfin, retirez l'excès d'huile avec un chiffon propre et non pelucheux. Assurez-vous d'essuyer toute l'huile pour obtenir une surface mate uniforme. Les zones avec de l'huile séchée non absorbée décoloreront la surface.
- Laisser sécher 16 à 24 heures avant d'appliquer la couche d'huile de finition.

#### Finition avec Rustic Floor Oil :

- Poncez ou récurvez soigneusement la surface avec du papier de verre grain 180-220 ou un tampon en nylon vert ou noir.
- Aspirez la poussière de ponçage.
- Appliquer 1 couche de Rustic Floor Oil.
- Assurez-vous que la surface est saturée et polissez avec un chiffon propre non pelucheux jusqu'à ce que le sol soit sec.
- L'huile non absorbée doit être enlevée dans les 30 minutes suivant l'application.

Veillez noter que la teneur naturelle en résine du bois peut affecter l'expression de la couleur, aussi bien lors du huilage avec de l'huile claire qu'avec de l'huile colorée. La réaction à la résine dépend des essences de bois, mais elle est particulièrement prononcée sur les bois tendres, par exemple le pin.

#### Notamment sur les huiles colorées :

- Par contact à long terme ou par contact avec d'autres matériaux, des bavures d'huiles colorées peuvent se produire.
- Les sols apprêtés avec de l'huile colorée peuvent également être finis avec de l'huile claire, si l'intensité de la couleur de l'huile d'apprêt est considérée comme suffisante.
- Si la couleur White ou Nordic est utilisée, le sol doit toujours être fini avec la même couleur. L'huile claire peut affecter l'intensité de la couleur et créer un effet légèrement jaunissant.
- La couleur Nordic contient des pigments blancs et cela sera visible sur les essences de bois sombres.

#### Entretien et maintenance, surfaces huilées :

Si la surface d'huile existante est saine et stable, le sol peut être rafraîchi avec Junckers Maintenance Oil.

Rafraîchir avec Rustic Floor Oil, si la surface montre des signes d'usure. Méthode décrite sous "Finition avec Rustic Floor Oil".

### Finition avec vernis :

Une plus grande résistance à l'usure du sol peut être obtenue en finissant avec une couche de vernis.

Veuillez noter qu'il est très important que la surface du sol soit saturée à 100 % d'huile avant le laquage. Sinon, il y a un risque de décoloration.

- Surtout à propos du chêne : La teneur en acide tannique de cette essence de bois nécessite une attention particulière. Par conséquent, une troisième couche d'huile doit être appliquée avant le vernissage. Méthode décrite sous "Finition avec Rustic Floor Oil".
- Lorsque l'huile est sèche (après minimum 72 heures), poncez très légèrement avec un tampon vert.
- Aspirez la poussière de ponçage.
- Appliquez une couche de vernis Junckers HT700 Floor Lacquer et laissez sécher environ 4 heures.
- Ensuite, appliquez la dernière couche de vernis et laissez sécher jusqu'à durcissement complet.

### Entretien et maintenance, sols vernis :

Périodiquement, lorsque la surface vernie devient terne et usée, le sol peut être nettoyé, légèrement poncé puis recouvert d'une seule couche de vernis.

Si la surface est trop usée, le sol doit être poncé complètement et la zone doit être retraitée avec de l'huile et du vernis.

---

## MESURES DE PRÉCAUTION

Avant d'utiliser le produit, lire attentivement l'étiquette sur le bidon et respecter les mesures de précaution recommandées. Voir la fiche de données de sécurité pour des informations plus détaillées.

---

## ÉLIMINATION DES CONTENANTS USAGÉS

Les contenants avec résidus chimiques nécessitent une collecte spécifique et séparée. Par conséquent, ils ne doivent être jetés ni dans les poubelles (ordures ménagères, tri sélectif) ni dans les canalisations (WC, évier). Déposez vos déchets chimiques en point de collecte et en déchetterie dans leur contenant d'origine.

---

## INFORMATION COMPLÉMENTAIRES

### Produits :

F 2.7 - Junckers Maintenance Oil

F 8.5 - Junckers HT700 Floor Lacquer